

MANUEL D'UTILISATION

WATTMETRE

Vous venez d'acheter un WATTMETRE et nous vous en remercions.



Installation sur le vélo : sur la potence, dans un sac à dos/sacoche.

BRANCHEMENT SUR LE VÉLO ÉLECTRIQUE

Le Wattmètre se branche en série entre la batterie et le contrôleur. Branchez le contrôleur côté « Load » et la batterie côté « Source ».




BRANCHEMENT SUR UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Le Wattmètre peut servir à contrôler les performances de vos panneaux photovoltaïques.

Branchement avec un [chargeur solaire](#) pour batterie :



Branchement avec un onduleur (exemple : Camping-car) :

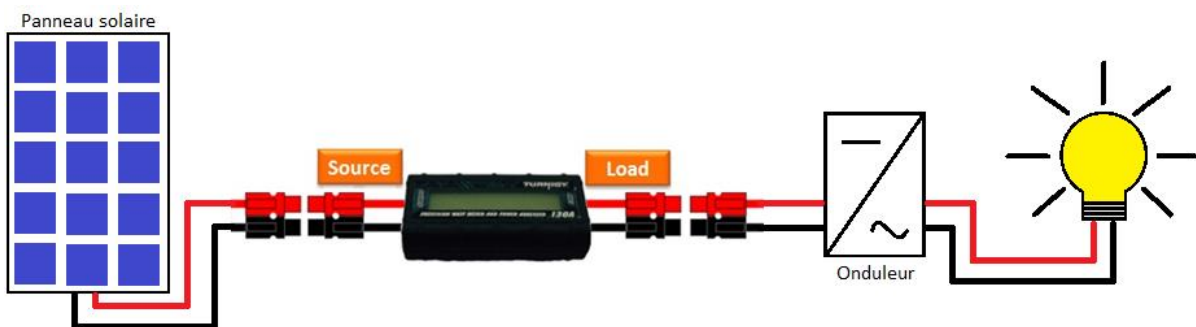

BRANCHEMENT SUR UN CHARGEUR

Le Wattmètre peut servir à contrôler les performances de votre chargeur. Pour cela, branchez le chargeur au Wattmètre du côté « SOURCE ».



FONCTIONS

Le wattmètre vous permettra d'avoir accès aux données suivantes :

A	Intensité instantanée (A)
B	Tension batterie (V)
C	Energie consommée (Wh), Temps d'utilisation (min), Capacité consommée (Ah), Intensité max (Ap)
D	Puissance instantanée (W)



Tension batterie	4,8V à 60V DC (résolution 0,01 V)
Courant de décharge instantané	0 à 130A (résolution 0,01 A)
Puissance instantanée	0 à 6554W (résolution 0,1 W)
Capacité consommée	0 à 65Ah (résolution 0,001 Ah)
Energie consommée	0 à 6554Wh (résolution 0,1 Wh)
Temps d'utilisation	Affichage en minutes (résolution 1 seconde)

La lecture de la capacité consommée permet de connaître avec précision l'énergie restante dans la batterie. Par exemple, si votre batterie a une capacité max de 10Ah et que l'écran de votre Wattmètre indique que vous avez consommé 6Ah, vous pouvez en déduire qu'il vous reste encore 40% d'énergie.

NOTE :

- Si vous débranchez le Wattmètre de la batterie, celui-ci se remet à zéro, il n'a pas de mémoire.
- Le Wattmètre n'est pas étanche

Sarl OZO
165 Rue Topaze
ZA les Jalassières
13510 Éguilles

04 42 52 17 87
contact@ozo-electric.com
www.ozo-electric.com

Toute reproduction est interdite

Copyright © 2016 Sarl OZO - Tous droits réservés