

# Notice de montage

## Accélérateur

### I. Installation

- ✓ Commencez par enlever votre poignée en caoutchouc



- ✓ Puis enfitez les éléments dans cet ordre :
  - accélérateur
  - bague anti-frottements fournie dans le sens indiqué sur la photo (certains accélérateurs ne disposent pas de bague)
  - poignée en caoutchouc




- ✓ Enfin, serrez la vis de l'accélérateur avec une clé Allen



\*Vous pouvez bien évidemment conserver vos accessoires déjà présents sur votre guidon (manette des vitesses, sonnette..), il suffit de les décaler pour faire de la place à l'accélérateur.

## Exemple d'aménagement des composants sur le guidon :

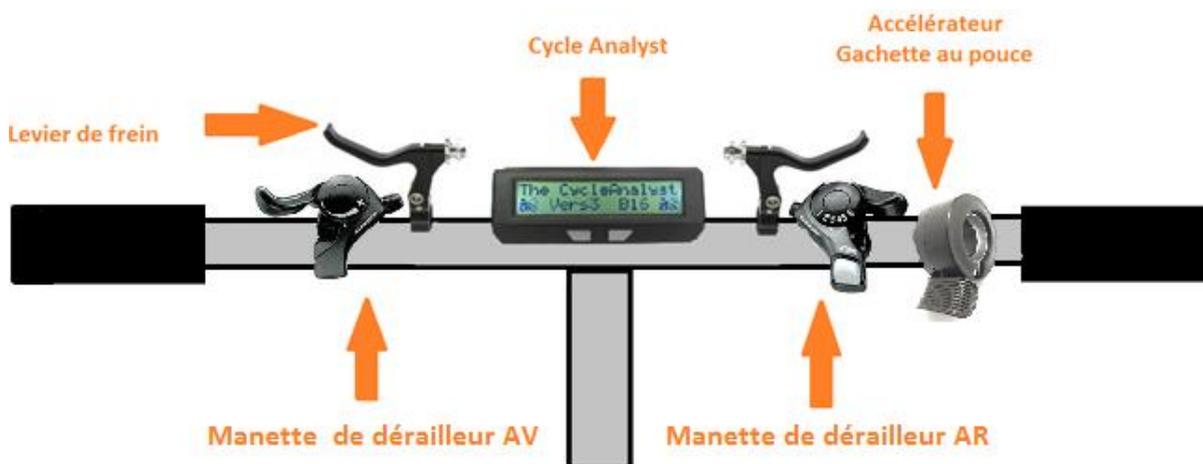

## II. Branchement

En branchant votre accélérateur, faites très attention à la concordance des fils.

Câblage de l'accélérateur :

Fil Rouge : +

Fil Noir : -

Fil Vert ou Blanc : Signal

